


水平陸閘電動駆動装置

水閘電:HPM

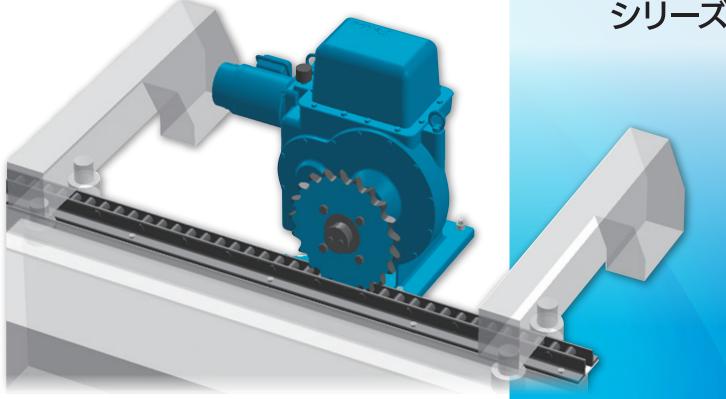

必要な機能をコンパクトに設計 災害時の運用リスクを最大限軽減

- 平歯車とウォームギヤを使用したコンパクト設計
- **励磁作動型電磁クラッチ内蔵** 無励磁時は扉体の手動走行装置にて開閉操作が可能
- スプライン加工を施したスプロケット軸 スプロケット自体が前後にスライドし、扉体の横揺れを吸収
- 開閉位置検出のリミットスイッチ(4接点)標準装備
- 過負荷検出装置標準装備 開閉方向にワイドレンジの負荷検出を設定可能、挟み込み等の異常検出が可能
- 分割式のピンラック棒で簡単運搬&簡単施工
- 1BOXオイル潤滑減速機構で良好なメンテナンス性
- 開閉方向に合わせて、2種類の外形から選択
- 保護構造 IP67に対応 (オプション)








安全確実な陸閘運用をご提案いたします。


陸閘※は、津波や増水時に確実・迅速に閉鎖す る事が求められます。また、手動操作のみの陸 間は、重労働の上に危険区域での作業となり、 危険が伴います。西部電機の陸閘電動駆動装 置は、それら諸問題を解決します。

HPMシリーズは、扉体駆動に必要な機能を コンパクトにまとめ、小型化。狭小スペースの 陸閘にも対応可能です。

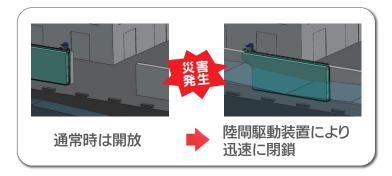

※陸閘(りくこう) = 河川等の堤防を途切れさせ、通常時は通行できる部分に設置された門扉(横引きゲート)。

外形寸法図



	1-T ケーブル引込C R-S		F C	5 E
仕様				
項目 形式	HPM-4L(R)	HPM-8L(R)	HPM-12L(R)	HPM-30L(
問題能力				

IT 13K						
項目	形式	HPM-4L(R)	HPM-8L(R)	HPM-12L(R)	HPM-30L(R)	
開閉能力 (kN)		4	8	12	30	
開閉速度	50Hz	3.0	3.0	3.0	3.0	
(m/min)	60Hz	3.0	3.1	3.1	3.0	
モータ出力 (kW)		0.75	1.5	2.2	5.5	
供給電源		三相 AC200/220V、50/60Hz 三相 AC400/440V、50/60Hz				
電磁クラッチ式 励磁電圧			DC24V			
開度接	開度接点 リミットスイッチ 4接点 標準装備(6接点オプション対応			プション対応)		
	過負荷 検出 トルクスイッチ機構 標準装備					
保護構	请 造	屋外型 IP55(IP67オプション対応)				
本体質量 (kg)		280	360	500	710	

■ダム・堰施設技術基準(案)、水門鉄管技術基準準拠 ※昇降駆動を行う陸閘開閉装置も対応可能です。詳細はお問合せ下さい。

3-G 1 ケーブル引込口 30_ PCD М Ν

形式	HPM-4L(R)	HPM-8L(R)	HPM-12L(R)	HPM-30L
А	633	834	756	1096
В	205	195	261	252
^				

外形寸法表

形式	HPM-4L(R)	HPM-8L(R)	HPM-12L(R)	HPM-30L(R)
А	633	834	756	1096
В	205	195	261	252
С	142	142	150	155
D	210	293	250	260
Е	42	42	45	45
F	504	670	590	870
G	300	300	300	300
Н	687	687	744	769
I	29.4	29.4	29.4	33
J	90	90	90	90
K	340.84	340.84	340.84	329.11
L	350	350	420	460
M	25	25	3	30
N	400	400	480	520
0	160	230	290	315
Р	606	676	818	889
Q	25	25	30	30
R	6	6	6	8
S	24	24	28	28
T	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 1

(単位:mm)

西部電機株式会社 SEIBU ELECTORIC CO.,LTD.

産業機械事業部 産機部門 〒811-3193 福岡県古賀市駅東三丁目3番1号 ☎(092)941-1507 FAX (092)941-1517

本社·工場

-811-3193 福岡県古賀市駅東三丁目3番1号 ☎(092)941-1500(代表) FAX(092)941-1511

九州営業所

-811-3193 福岡県古賀市駅東三丁目3番1号 ☎(092)941-1530 FAX (092) 941-1522

東京サービスセンタ

-272-0014 千葉県市川市田尻一丁目13番2号 **☎**(047)378-7261 FAX(047)378-7266

東京支店

〒136-0071 東京都江東区亀戸二丁目26番11号 立花亀戸ビル3階 ☎(03)5628-0015 FAX(03)5628-0023

広島営業所

〒730-0013 広島市中区八丁堀1番17号 **☎**(082)502-1651 FAX(082)502-1653

大阪サービスセンタ

〒567-0803 大阪府茨木市中総持寺町1番17号 **☎**(072)630-5850 FAX (072) 630-5852

大阪支店

〒530-0001 大阪市北区梅田三丁目4番5号 毎日新聞ビル5階 ☎(06)4796-6711 FAX(06)4796-6707

札幌出張所

-060-0033 札幌市中央区北三条東八丁目352番地 ☎(011)221-0521 FAX(011)221-3392

名古屋サービス

∓468-0015 名古屋市天白区原二丁目3101番地 **☎**(052)800-5051 FAX(052)800-5030

名古屋営業所

∓468-0015 名古屋市天白区原二丁目3101番地 ☎(052)800-5051 FAX(052)800-5030

仙台出張所

-980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町17-22 ディー・プランナー二日町ビル201号 **☎**(022)797-6695 FAX(022)797-6696

九州サービス

〒811-3193 福岡県古賀市駅東三丁目3番1号 **☎**(092)941-1761 FAX(092)941-1522